

Die Klärteiche sind bereits ausgehoben

Arbeiten an der Kläranlage in Reileifzen schreiten voran — Bau- und Planungsausschuß besichtigte den Neubau

Reileifzen. Sofort nach Fertigstellung des Belüftungs- und Nachklärteiches der Reileifzener Teichkläranlage sollen diese mit etwa 2 500 Kubikmeter Weserwasser gefüllt werden, um Beschädigungen der Becken durch Fremdeinwirkungen zu verhindern.

Dieses erfuhren die Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses der Samtgemeinde Bevern unter dem Vorsitz von Werner Kotzur vom bauleitenden Ingenieur Dieter Arndt vom Planungsbüro Pabsch und Partner. In Anwesenheit des Baumamtsleiters Helmut Wrona und Volker Lönnecker vom Bauamt besichtigte der Ausschuß während seiner fünften Sitzung neben dem Neubau des Golmbacher Hochbehälters auch die im Bau befindlichen Klärteiche in Reileifzen sowie die Pumpstation unterhalb des Ortes.

Spätestens Mitte Oktober solle die Anlage fertig sein, so Arndt. Zu den Kosten fügte er an, daß nur für die Pumpstation Mehrkosten zu berücksichtigen seien, bedingt durch die notwendigen Abstützmaßnahmen des Gebäudes gegen den Hang.

In die Gräben für die Zuleitungen zur Teichkläranlage wird das Elektrizitätswerk Wesertal zugleich Erdleitungen für die Stromversorgung legen, so daß die Strommasten verschwinden werden.

Der Belüftungsteich und die drei Becken des Nachklärteiches sind bereits ausgehoben, die Rohrleitungen liegen in den Gräben. Kommende Woche werden die Becken mit Folie ausgekleidet. Diese sollen aus optischen Gründen nur zehn Zentimeter an den Rändern aus dem Wasser ragen, erläuterte Arndt. Noch nicht errichtet ist das Betriebsgebäude zwischen den Teichen.


Über eine Druckleitung wird das Abwasser von der Pumpstation hoch zur Kläranlage transportiert. Diese Leitung ist bei eventuellen Zwischenfällen unterbrechbar, so daß der Zufluß zu den Teichen gekappt und das Wasser umgeleitet werden kann. Wenn der Emscherbrunnen, in dem Grobstoffe des Abwassers gesammelt werden, zu reinigen ist, kann das Wasser direkt in den Belüftungsteich gepumpt werden.

Der Brunnen wird nach Auskunft des Ingenieurs eine Gitterrost-Abdeckung erhalten und gemeinsam mit dem Belüftungsteich und Betriebsgebäude umzäunt werden. Die Nachklärteiche erhalten keinen Zaun.

An dem Übergang vom Belüftungszum Nachklärteich befindet sich eine Kaskade aus Eichenbohlen sowie aus Schotter, die der zusätzlichen Reinigung des Wassers dient. Den gleichen Zweck verfolgen die mit Schilf be-



Reileifzen. Bevor das gereinigte Abwasser die Teich-Kläranlage verläßt, passiert es einen Meßschacht, in dem der Wasserdurchlauf kontrolliert werden kann

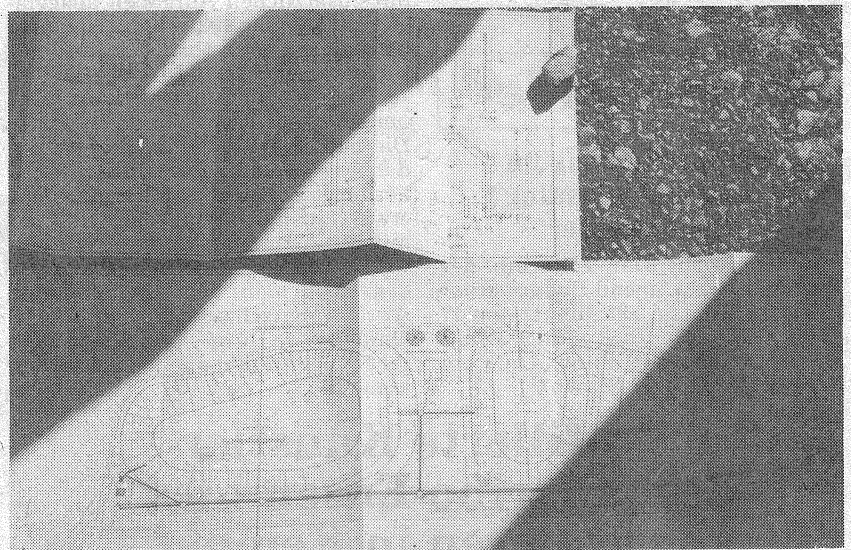

Reileifzen. Auf der Karte im Vordergrund sind links der Belüftungsteich, rechts der Nachklärteich zu erkennen

pflanzten Dämme zwischen den drei Abschnitten des Nachklärteiches (der TAH berichtete).

Wissen wollten die Mitglieder des Ausschusses unter anderem, in welchen Zeiträumen der abgesetzte Schlamm aus den Teichen entfernt werden müsse. Dieses sei nur alle acht bis zehn Jahre nötig, antwortete Arndt.

An der Pumpstation, die ohne die abstützenden Maßnahmen voraussichtlich rund 260 000 Mark kosten soll, überzeugten sich die Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses ebenfalls vom Voranschreiten der Bauarbeiten. Das Gebäude ragt bereits zu einem Drittel aus der Erde. Ende des Jahres solle es fertig sein, so Arndt. Schwierigkeiten bei den Bauarbeiten habe der Hang hinter der neuen Station bereitet, aus dem Sand nachgelaufen sei.

Die Betonwände der Station werden wahrscheinlich mit Schlingpflanzen begrünt werden. Im Innern befindet sich neben dem Pumpensumpf und den beiden Pumpenkammern auch ein Sanitärbereich. Das Elektrizitätswerk Wesertal wird außerdem unter anderem ein Postkabel für die Einrichtung eines Telefons für den Notfall, Ausfall der Pumpen, legen.

Im kommenden Jahr, wenn das Abwasser in Reileifzen über das noch zu bauende Schmutzwasser-Trennsystem entsorgt wird, kommt auch die Teich-Kläranlage zum Einsatz.

—sik