

Teichkläranlage in Reileifzen wurde ihrer Bestimmung übergeben

Reileifzen. Nach der Einfahrphase, die ein halbes Jahr dauerte, wurde jetzt die Teichkläranlage in Reileifzen ganz offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Damit verfügt Reileifzen über eine Kläranlage mit weitergehender Reinigung für 500 EWG (Einwohnergleichwert) und kann somit auch künftigen Erfordernissen in der Abwasserreinigung gerecht werden.

Ein langgehegter Wunsch gehe mit der Bestimmungsübergabe der Teichkläranlage Reileifzen in Erfüllung, sagte Landrat Reinhold Schultert bei der offiziellen Abnahme, an der vom Planungsbüro die Diplomingenieure Joachim Pabsch und Dieter Arnd sowie der Leiter des staatlichen Amtes für Wasser und Abfall, Baudirektor Niwes, teilnahmen.

Ein vorbildlich gutes Beispiel sei bei den Überlegungen zum Bau dieser Anlage die Teichkläranlage in Holenberg gewesen. Sie habe sich nämlich bestens bewährt. Und nachdem bereits 1984 der Samtgemeindeausschuß Bevern zu der Überzeugung gekommen sei, daß dringend die Abwasserproblematik in Reileifzen gelöst werden müsse, folgten schon bald darauf die Planung und Finanzierungsregelung, die wasserbehördliche Genehmigung des Landkreises, die öffentliche Ausschreibung und schließlich der Bau, resümierte Schultert die Entwicklung der letzten Jahre. Gekostet habe die Gesamtmaßnahme 950 000 Mark, wobei die Teichkläranlage selbst einen Anteil von 400 000 Mark ausmache.

Der Leiter des Planungsbüros Pabsch und Partner, Joachim Pabsch, erläuterte die Baumaßnahme. Pabsch lobte vorweg die geringen Wartungskosten der Teichkläranlage, die mit dem Ziel geplant worden sei, mit naturnahen Methoden eine gute Reinigung zu erzielen und sich gut in die Landschaft einzupassen, wovon sich die anwesenden Gäste selbst überzeugen konnten.

Die gesamte mechanische Reinigung, üblicherweise bestehend aus einer Maschine (Rechen- oder Siebanlage) zum Herausholen der Grobstoffe in einem Gebäude untergebracht und

einem Sandfang, ist auf dieser Kläranlage durch einen sogenannten Emscher-Brunnen ersetzt worden. Dieser besitzt in seinem unteren Teil einen Faulraum, in dem die abgesetzten Stoffe ausgefault werden und darüber den Absetzraum. Sichtbar ist davon nur eine Abdeckroste. Eine Rechen- oder Siebanlage muß täglich gereinigt und gewartet werden; hier erfolgt die Entleerung zweimal im Jahr durch einen Saugwagen.

Danach wird ein kleiner Reaktionsbehälter durchflossen, bevor das Abwasser in einen künstlich belüftbaren Teich gelangt, es den durch mehrere Schilfgürtel unterteilten Nachklärteich durchfließt und zur Filter- und Venturimeßanlage gelangt.

Bei der Planung der Teichkläranlage Reileifzen haben die Ingenieure des Ingenieur-Büros Pabsch & Partner

aus Alfeld sich Gedanken über eine weitergehende Reinigung gemacht, insbesondere wollten sie den Schwachpunkt einer mangelnden Nitrifizierung beseitigen. Pabsch erläuterte: „Bei der Nitrifizierung wird unter Beteiligung von Sauerstoff und nitrifikanten Bakterien das im Rohabwasser vorhandene Ammonium zu Nitrat umgewandelt“. Dieses könne dann bei der Denitrifizierung wiederum durch Bakterien aus dem Abwasser herausgeholt werden. In Teilbereichen der Becken werde dabei die Sauerstoffzuführung unterbrochen, so daß die Bakterien gezwungen werden, sich den Sauerstoff aus dem Nitrat abzuspalten. Der verbleibende Stickstoff entweiche in die Atmosphäre.

Um den Bakterien die Möglichkeit zu geben, sich in entsprechender Anzahl zu entwickeln, müssen geeignete Einrichtungen geschaffen werden. Und dieses ist auf der Kläranlage

Reileifzen in Form eines Festbettreaktors geschehen. Der Festbettreaktor ist aus Kunststofftropfkörpermaterial in einem Längsschacht in der Böschung zwischen den Teichen eingebaut worden, welches vom Abwasser durchrieselt wird. Dabei siedeln sich nun die nitrifikanten Bakterien — sogenannte sessile Bakterien — auf dem Kunststoffmaterial an. Dabei erfolgt gleichzeitig eine intensive


Belüftung, die erhebliche Einsparungen bei der künstlichen Belüftung ermöglicht. Bei der Führung des Abwassers durch den Emscher-Brunnen, durch den Reaktionsbehälter und durch Zonen unterschiedlichen Sauerstoffgehaltes und unterschiedlichen Biomillieus folgt neben der Denitrifizierung auch eine deutliche Reduzierung der Phosphate, wie die seit einigen Wochen durchgeführten Messungen belegen.

Danach, so versicherte Joachim Pabsch, sei der chemische Sauerstoffbedarf (CSB) um 92 Prozent, Ammonium um 94 Prozent, der Gesamtstickstoff um 75 Prozent und Phosphate um 62 Prozent reduziert worden. Teilweise liegen die Ergebnisse sogar noch darüber.

Um seinen Dank für den Bau dieser vorbildlichen Teichkläranlage noch zu unterstreichen, übergab Joachim Pabsch eine Tafel an Landrat Reinhold Schultert mit der Aufschrift: „Kläranlage Reileifzen mit weitgehender Reinigung für 500 EWG“. Die Tafel, die mit ihrer Aufschrift die Funktionstüchtigkeit der Teichkläranlage bezeugt, soll dort demnächst angebracht werden.

Im Rahmen der Besichtigung der Teichkläranlage wurde anschließend noch ein kleiner Abstecher zur Pumpstation im Ort gemacht.

—üh

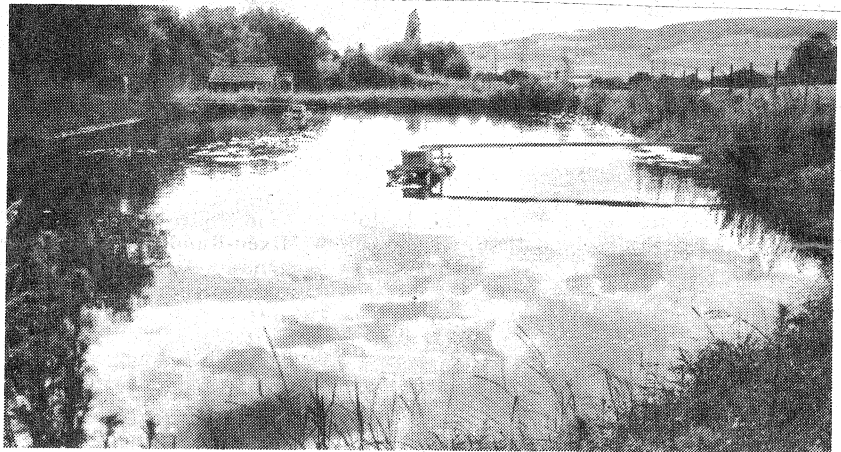

Reileifzen. Belüftungsteich mit Wendebelüfter auf dem Gelände der ehemaligen Kiesgrube. Die Teiche sind mit Kunststoff-Folie abgedichtet



Reileifzen. Der Leiter des Planungsbüros Joachim Pabsch überreichte Landrat Reinhold Schultert eine Tafel mit der Aufschrift: „Kläranlage Reileifzen mit weitergehender Reinigung für 500 EWG“