

Große Investitionen 2010 geplant:

Oberflächenabdichtung der Deponie Kapenberg

Über 25 Jahre wurde der gesamte Müll aus dem Landkreis Holzminden in die Mülldeponie Kapenberg bei Reileifzen gekippt. Insgesamt wurden bis zur Schließung 2004 fast 620.000 Kubikmeter Abfall eingelagert. Nun muss der letzte Schritt erfolgen: Die Oberfläche der Deponie wird abgedichtet, damit kein Regenwasser mehr eindringt und als Sickerwasser wieder austritt.



Das Foto zeigt die Deponie Kapenberg im Jahr 1998 in der Gemarkung Reileifzen, gegenüber dem Campingplatz in Heinsen. Am rechten Bildrand ist der Umschlagplatz zu sehen. Die Bergkuppe wurde damals noch verfüllt.

Fortsetzung auf Seite 2

 **Investition Deponie Kapenberg** Seite 1/2

 **Altpapier: Abfuhr durch die AWH** Seite 3

 **Änderungen in der AWH-Info** Seite 4

 **Neuer Entsorgungskalender** Seite 4



 **Sperrmüll und Sperrmüllsack** Seite 5

 **Verkehrssicherheit Müllabfuhr** Seite 6

 **Aktion „Lichtzeichen setzen“** Seite 6

Der neue Entsorgungskalender 2010 ist da!

Beilagenhinweis

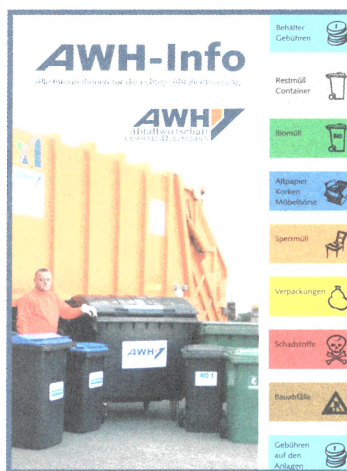

Dieses Mal **nicht** mit dabei:
Die AWH-Info

Für 2009 wurde die Broschüre „AWH-Info“ an alle Haushalte verteilt. Am Inhalt hat sich nur wenig geändert. Daher wurde auf eine Neuauflage dieses Nachschlagewerkes für das Jahr 2010 verzichtet.

Fortsetzung dazu Seite 3



Liebe Leserinnen

und Leser,

der Landkreis Holzminden hat seit Jahren statt auf Verbrennung auf die Deponierung seines Abfalls gesetzt. Zu diesem Verfahren der Abfallbeseitigung gehört auch die Nachsorge für die Deponien nach der Verfüllung. Mit dem Bau der Oberflächenabdichtung auf der Deponie Kapenberg wird der bauliche Teil des Themas Mülldeponie abgeschlossen. Später wird die Deponie wieder bepflanzt und kaum noch von anderen Bergkuppen zu unterscheiden sein.

Gerade in der dunklen Jahreszeit liegt mir die Sicherheit der Müllwerker am Herzen. Lesen Sie bitte unsere Hinweise auf Seite 6.

Ich wünsche Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2010.

Ihr

Martin Böhner
Werkleiter Abfallwirtschaft
Landkreis Holzminden

Baumaßnahme Kapenberg



wird ca. 2,6 Millionen Euro kosten!

Von 1979 bis 2004 wurde der gesamte Hausmüll und die Gewerbeabfälle aus dem Landkreis Holzminden auf der Mülldeponie Kapenberg bei Reileifzen abgelagert. Im Jahr 1979 war Abfalltrennung noch ein Fremdwort. Ob Kühlschränke, Industrieabfälle, Klärschlamm, Autos und der Inhalt der Aschenkübel: Alles wurde in dem ehemaligen Steinbruch abgelagert.

Das abgelagerte Gesamtvolumen beträgt 620.000 Kubikmeter. Im Deponiekörper bildet sich bei der Zersetzung Deponiegas, das über Gasbrunnen gesammelt und - da es nicht sinnvoll verwertet werden kann - kontrolliert abgefackelt wird. Deponiegas ist klimaschädlich und der Bau der Abdeckung ist daher ein notwendiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.




Zuerst fuhren die Fahrzeuge in eine Grube, später wurde ein Berg aufgeschüttet.




Mit Hilfe eines Kompaktors wurde der Müll verdichtet.

Die Oberflächenabdichtung besteht aus verschiedenen Schichten (Skizze). Kernstück der Abdichtung ist eine 2mm starke Kunststoffdichtungsbahn, auf der eindringendes Regenwasser abfließt.

Wenn die Baumaßnahme abgeschlossen ist, wird die Deponie begrünt und sich dann wieder sanft in das Grün des Weserberglandes einpassen. Die Bau- und Planungskosten hat die AWH in den letzten Jahren aus den Abfallgebühren angespart.

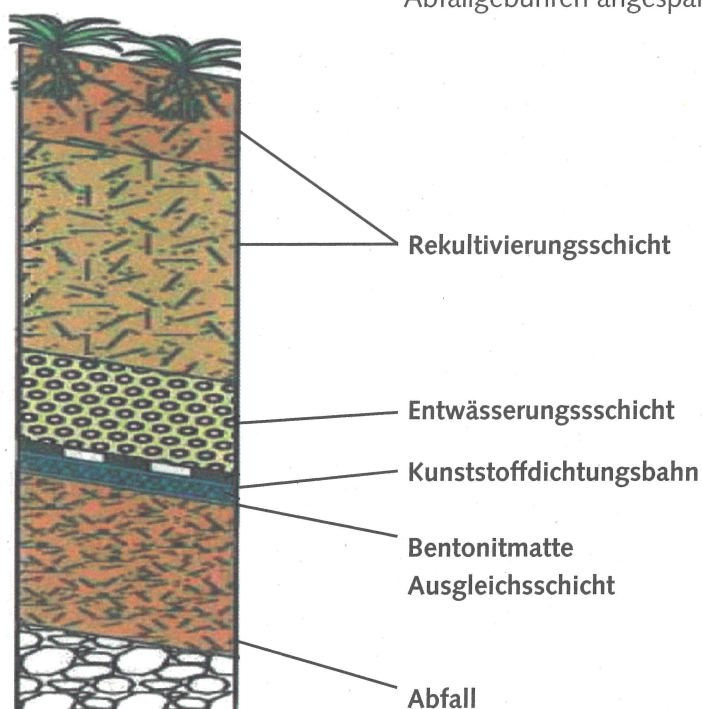

Oberflächenabdichtung

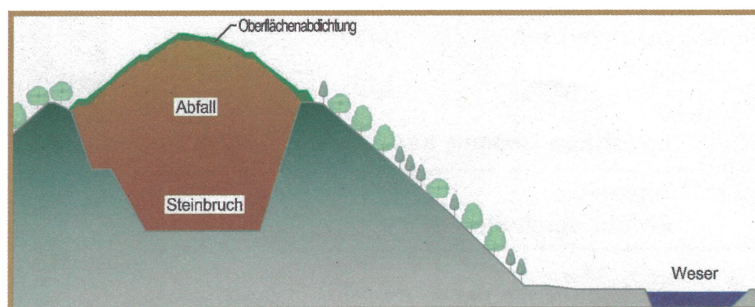

Deponie Querschnitt

Zum Auffangen des Sickerwassers wurde Anfang der 90er Jahre eine Drainage verlegt, die in einem Sammelbecken endet. Regelmäßig wird das Sickerwasser zur

Kläranlage nach Holzminden gefahren und dort ordnungsgemäß gereinigt.